



Inwestor:			
<p align="center"><b>Gmina Ciechanowiec</b> ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec</p>			
Jednostka projektowa:			
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>DROMOBUD Sp. z o.o.</b></p> <p>15-111 Białystok ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418  dromobud.biuro@wp.pl tel: 668 555 587 fax: 85 734 12 99  NIP: 5423271996 KRS: 0000671055 Regon: 366900734</p> </div> </div>			
Adres obiektu:			
<p align="center">woj. podlaskie Gmina Ciechanowiec obręb Ciechanowczyk</p>			
Nazwa projektu:			
<p align="center"><b>Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk</b></p>			
Stadium:			
<p align="center"><b>PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU</b></p>			
Zespół autorski:			
Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
dr inż. Piotr Żabicki	drogowa	PDL/0031/POOD/11	<i>dr inż. Piotr Żabicki</i> <i>P. Żabicki</i> <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr ewid. PDL/0031/POOD/11</small>
mgr inż. Tomasz Duda	drogowa	-	

01 czerwca 2020 r.

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

### **I. Część opisowa**

- 1. Strona tytułowa.*
- 2. Karta uzgodnień.*
- 3. Opis techniczny.*

### **II. Część rysunkowa**

- 1. Plan orientacyjny - skala 1:25 000.*
- 2. Plan sytuacyjny - skala 1:500.*

## KARTA UZGODNIEN

do projektu stałej organizacji ruchu związanej z przebudową drogi gminnej  
nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk

### Instytucja (pieczęć i podpis)

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

PROJEKT - SZKIC  
organizacji ruchu opiniuję  
pozytywnie / ~~negatywnie~~  
~~z następującymi warunkami~~

03.07.2020  
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM  
z up. Naczelnik  
Wydziału Ruchu Drogowego  
podinsp. Sławomir Murawski

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Uzgodniono pozytywnie dn. 30.07.2020r

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
ul. 1 Maja 8  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
tel. 86 275 74 81 do 90, fax 86 275 74 80

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
mgr inż. Marcin Korcz

## KARTA UZGODNIEN

do projektu stałej organizacji ruchu związanej z przebudową drogi gminnej  
nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk

### Instytucja (pieczęć i podpis)

**Gmina Ciechanowiec**

ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

NIP 722 162 75 40

REGON 450 670 150

Gmina Ciechanowiec

**BURMISTRZ**

*Eugeniusz Święcki*

### Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

**STAROSTWO POWIATOWE**

w Wysokiem Mazowieckiem

10-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A

tel. 025 275 24 17; 086 477 02 00 w. 56

tel./fax 086 275 31 53

**ZATWIERDZAM**

projekt Nr ..... 69/20

Organizacja ruchu stała / czasowa

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji  
ruchu do dnia ..... 01.06.2022

Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia organu  
zarządzającego ruchem na przedmiotowej drodze oraz  
Komendanta Powiatowego Policji o rzeczywistym  
terminie wprowadzenia organizacji ruchu drogowego

data ..... 05.08.2020

podpis .....

**Z up. STAROSTY**

*Agnieszka Grzeszczuk*

z-ca KIEROWNIKA

Wydziału Komunikacji i Dróg

## **OPIS TECHNICZNY**

*do projektu stałej organizacji ruchu związanej z przebudową drogi gminnej nr ewid.  
692 w miejscowości Ciechanowczyk*

### **1. Podstawa opracowania**

Projekt stałej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

- dokumentacji technicznej przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w m. Ciechanowczyk,
- Dziennik Ustaw RP Zał. do nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”, z późn. zm.,
- mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500.

### **2. Charakterystyka stanu istniejącego**

Odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w województwie podlaskim, powiecie wysokomazowieckim, na terenie obrębu Ciechanowczyk w Gminie Ciechanowiec. Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi jezdni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec-Perlejewo, zaś koniec przyjęto w km 0+358,00 na granicy z działką o nr geod. 697.

Droga gminna przebiega poza terenem zabudowy. W otoczeniu drogi gminnej występują pola uprawne. Droga gminna posiada jezdnię gruntową o szerokości około 3,0m.

Droga powiatowa Nr 2094B posiada jezdnię asfaltową o szerokości ok. 5,0 m z poboczymi gruntowymi o szerokości ok. 2,0m. Wzdłuż drogi powiatowej występują rowy odwadniające.

### **3. Parametry techniczne drogi gminnej:**

- klasa techniczna – D,
- prędkość projektowa – 30 km/h poza terenem zabudowanym,
- kategoria ruchu – KR1,
- przekrój jednopasowy – 3,5m,
- spadek poprzeczny – 2,0%,
- szerokość poboczy – 0,75m,
- spadek poprzeczny poboczy – 8,0%.

#### **4. Rozwiązania projektowe w zakresie geometrii i zagospodarowania terenu**

Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi jezdni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec-Perlejewo, zaś koniec przyjęto w km 0+358,00 na granicy z działką o nr geod. 697.

W planie zaprojektowano drogę gminą jako odcinek prosty.

Na drodze gminnej zaprojektowano przekrój jednopasowy o szerokości jezdni asfaltowej 3,5m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m.

Na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową krawędzi jezdni wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach  $R=8,0$  m.

Do obsługi działek prywatnych przyległych do inwestycji zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni asfaltowej, szerokości 3,5m i promieniach  $R=3,0$ m.

Rozwiązania sytuacyjne pokazano na „Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

#### **5. Rozwiązania projektowe w zakresie organizacji ruchu**

##### **5.1. Oznakowanie pionowe**

Skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną poza obszarem zabudowanym oznakowano za pomocą znaków **A-6b** i **A-6c** ustawionymi w odległości 150m od skrzyżowania natomiast na wlocie podporządkowanym należy ustawić znak **A-7** oraz poprzedzenie znakiem **A-7** z tabliczką **T1 „150m”**.

Drogowskazy **E-4** w kształcie strzały do miejscowości należy usytuować w odległości do 25m od skrzyżowania.

Ilość projektowanych tarcz znaków: 7

Ilość projektowanych słupków: 8

Ilość tarcz do usunięcia: 1

Ilość słupków do usunięcia: 1

##### **Uwagi końcowe**

W części rysunkowej pionowe znaki proj. przedstawiono jako kolorowe zaś istniejące jako szare. Znaki do usunięcia przekreślono na czerwono.

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Należy zachować specyfikacje i normy gwarantujące odpowiednią jakość robót oraz zachowanie bezpieczeństwa w trakcie ich realizacji.

Na drodze powiatowej należy stosować znaki z wielkości grupy średnie (S) - znaki ostrzegawcze o boku 90 cm, znaki zakazu i nakazu o średnicy 80 cm, znaki informacyjne długość podstawy 60cm.

W przypadku stosowania znaków A-7, B-20 obowiązuje stosowanie folii odblaskowej II typu.


Znaki powinny być zamocowane na słupkach metalowych o średnicy 70 mm, ustawione na wysokości 2,00 m, mierząc od dołu tarczy znaku do podłoża. Odległość skrajnego punktu tarczy znaku od krawędzi pobocza musi wynosić w poziomie min. 0,50 m.



Termin wprowadzenia organizacji ruchu 01.06.2022 rok.

**dr inż. Piotr Żabicki**  
  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
Miejscowość: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

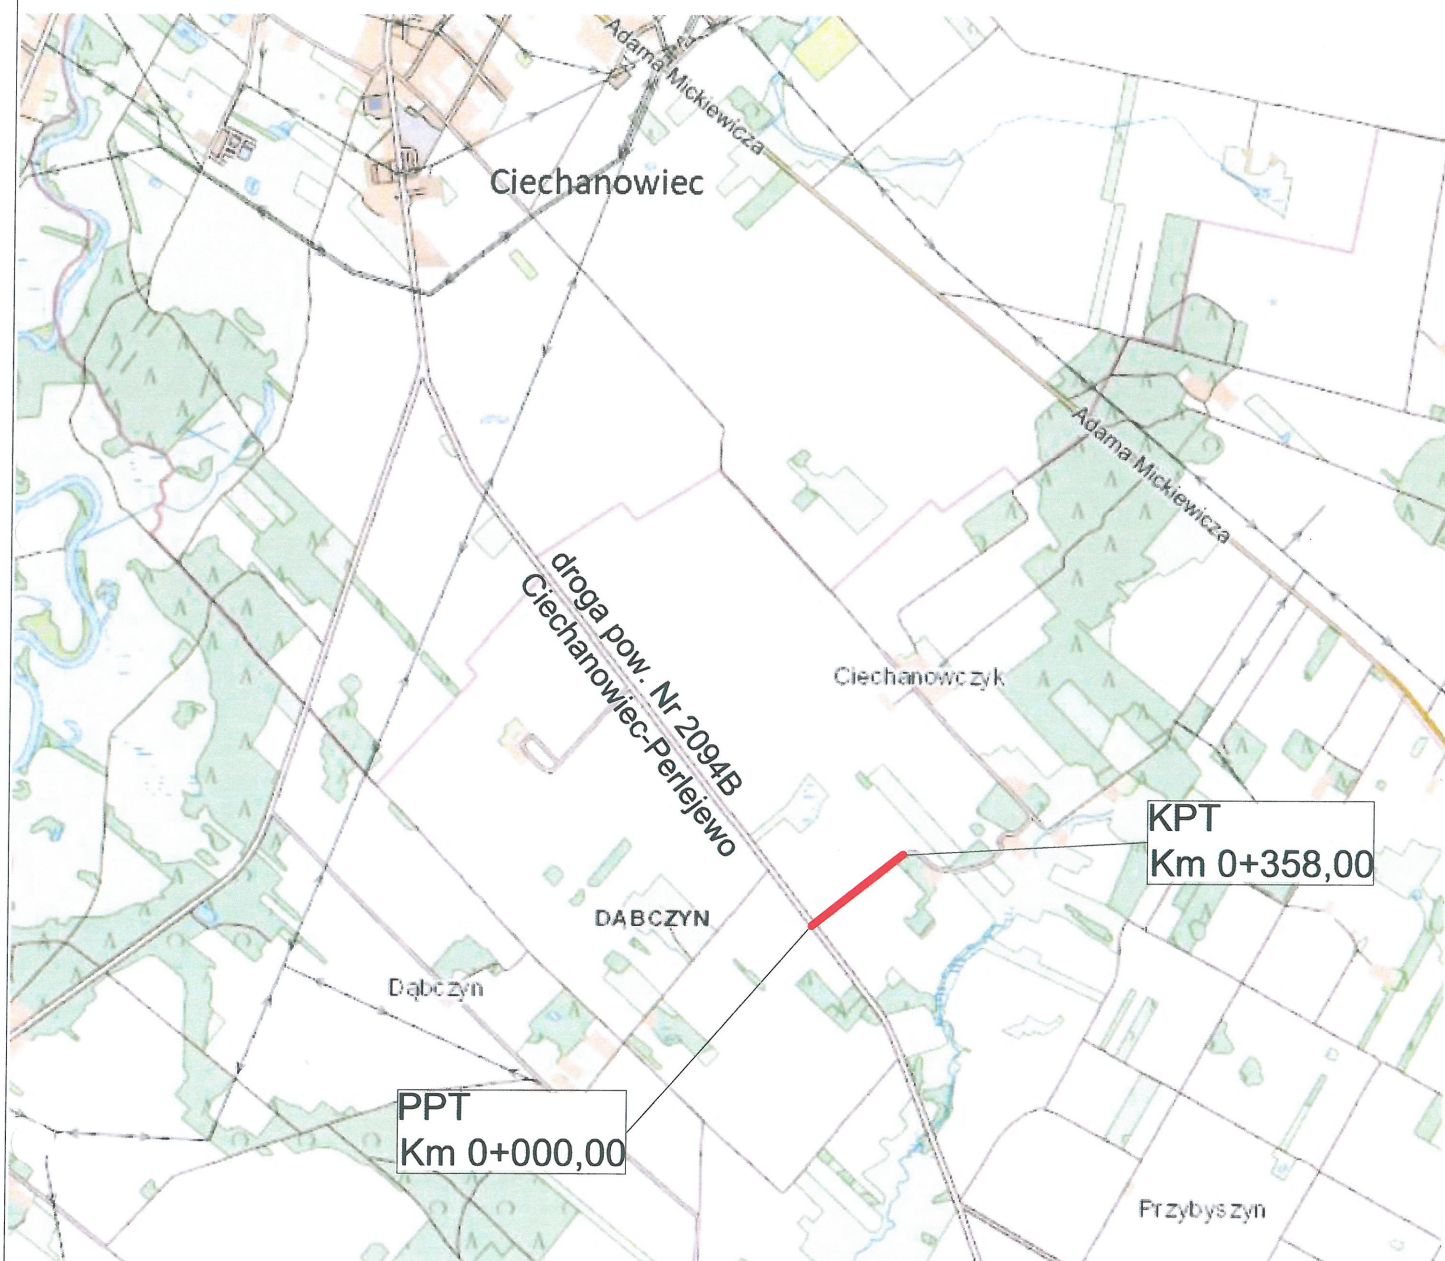

# ORIENTACJA      Skala 1:25 000




Adres obiektu	woj. podlaskie Gmina Ciechanowiec obręb Ciechanowczyk			 <b>DROMOBUD</b>
Stadium	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU			
Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk			
Branża	DROGOWA	Skala 1:25 000		
Tytuł rysunku	Plan orientacyjny		Data 01.06.2020	Zał. nr/ark. 1/1
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	dr inż. Piotr Żabicki	DROGOWA	PDL/0031/POOD/11 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej)	P. Żabicki
Współpraca	mgr inż. Tomasz Duda		-	



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej	
Nr ew. zgt.: GN.6642.428.2020	
O B I E K T	
Ciechanowczyk	
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator
201302_5	nazwa
CIECHANOWIEC	Identyfikator
0036	nazwa
Obiekt ewidencyjny	nazwa
CIECHANOWCZYK	Identyfikator
0036	nazwa
Powiat	wysokomazowiecki
Województwo	podlaskie
S K A L A M A P Y	
1 : 500	
Nazwa układu współrzędnych	
2000 (9)	
Nazwa układu wysokościowych	
AMSTERDAM 2007	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
---	
Data opracowania mapy	
Ark. mapy zasadniczej	
8.183.08.23.1.1; 1.2; 1.3; 1.4	
M-GEO	
GEODETA UPRAWNIONY	
mgr inż. Zbigniew Mieluski	
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Długa 78	
tel. 0 602 188 658; (088) 477 10 10	
NIP 722-103-74-25; REG. 450168799	
mgr inż. Zbigniew Mieluski	
Zasada Nr 154-3 Min. Gosp. Pr. i Bud.	
Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy	
M. Y. K. A. M. C. S.	
Imię i nazwisko Wykonawcy	
M. Y. K. A. M. C. S.	
Imię i nazwisko Wykonawcy	
M. Y. K. A. M. C. S.	

W granicach opracowania nie znajdują się punkty osnowy I-III klasy.  
Służebności gruntowych nie badano.

Podpisuje się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	2.2013.2020.504
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2020-05-11
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ	mgr inż. STAROSTY
mgr inż. Teresa Danuś-Lapidska	
Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	

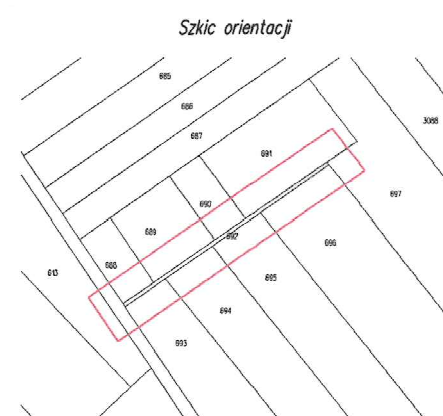

## LEGENDA:

### PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej
- nawierzchnia asfaltowa na zjazdach indywidualnych
- krawężń jezdn
- krawężń pobocza
- drzewo do wycinki
- działki na których zlokalizowana jest inwestycja

A-6b Proj.

Ciechanowczyk 1

### ISTNIEJACE:

- istn. granica pasa drogowego/granica działek

## ARKUSZ 1

Adres obiektu	woj. podlaskie Gmina Ciechanowiec obwód Ciechanowczyk		
Stadium	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU		
Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk		
Branża	DROGOWA	Skala 1:500	
Tytuł rysunku	Plan sytuacyjny	Data 01.06.2020	Zal. nr/ark. 2/1
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
Projektant	dr inż. Piotr Żabicki	DROGOWA	PDU/0031/POOD/11
Współpraca	mgr inż. Tomasz Duda		