


Przekrój B-B

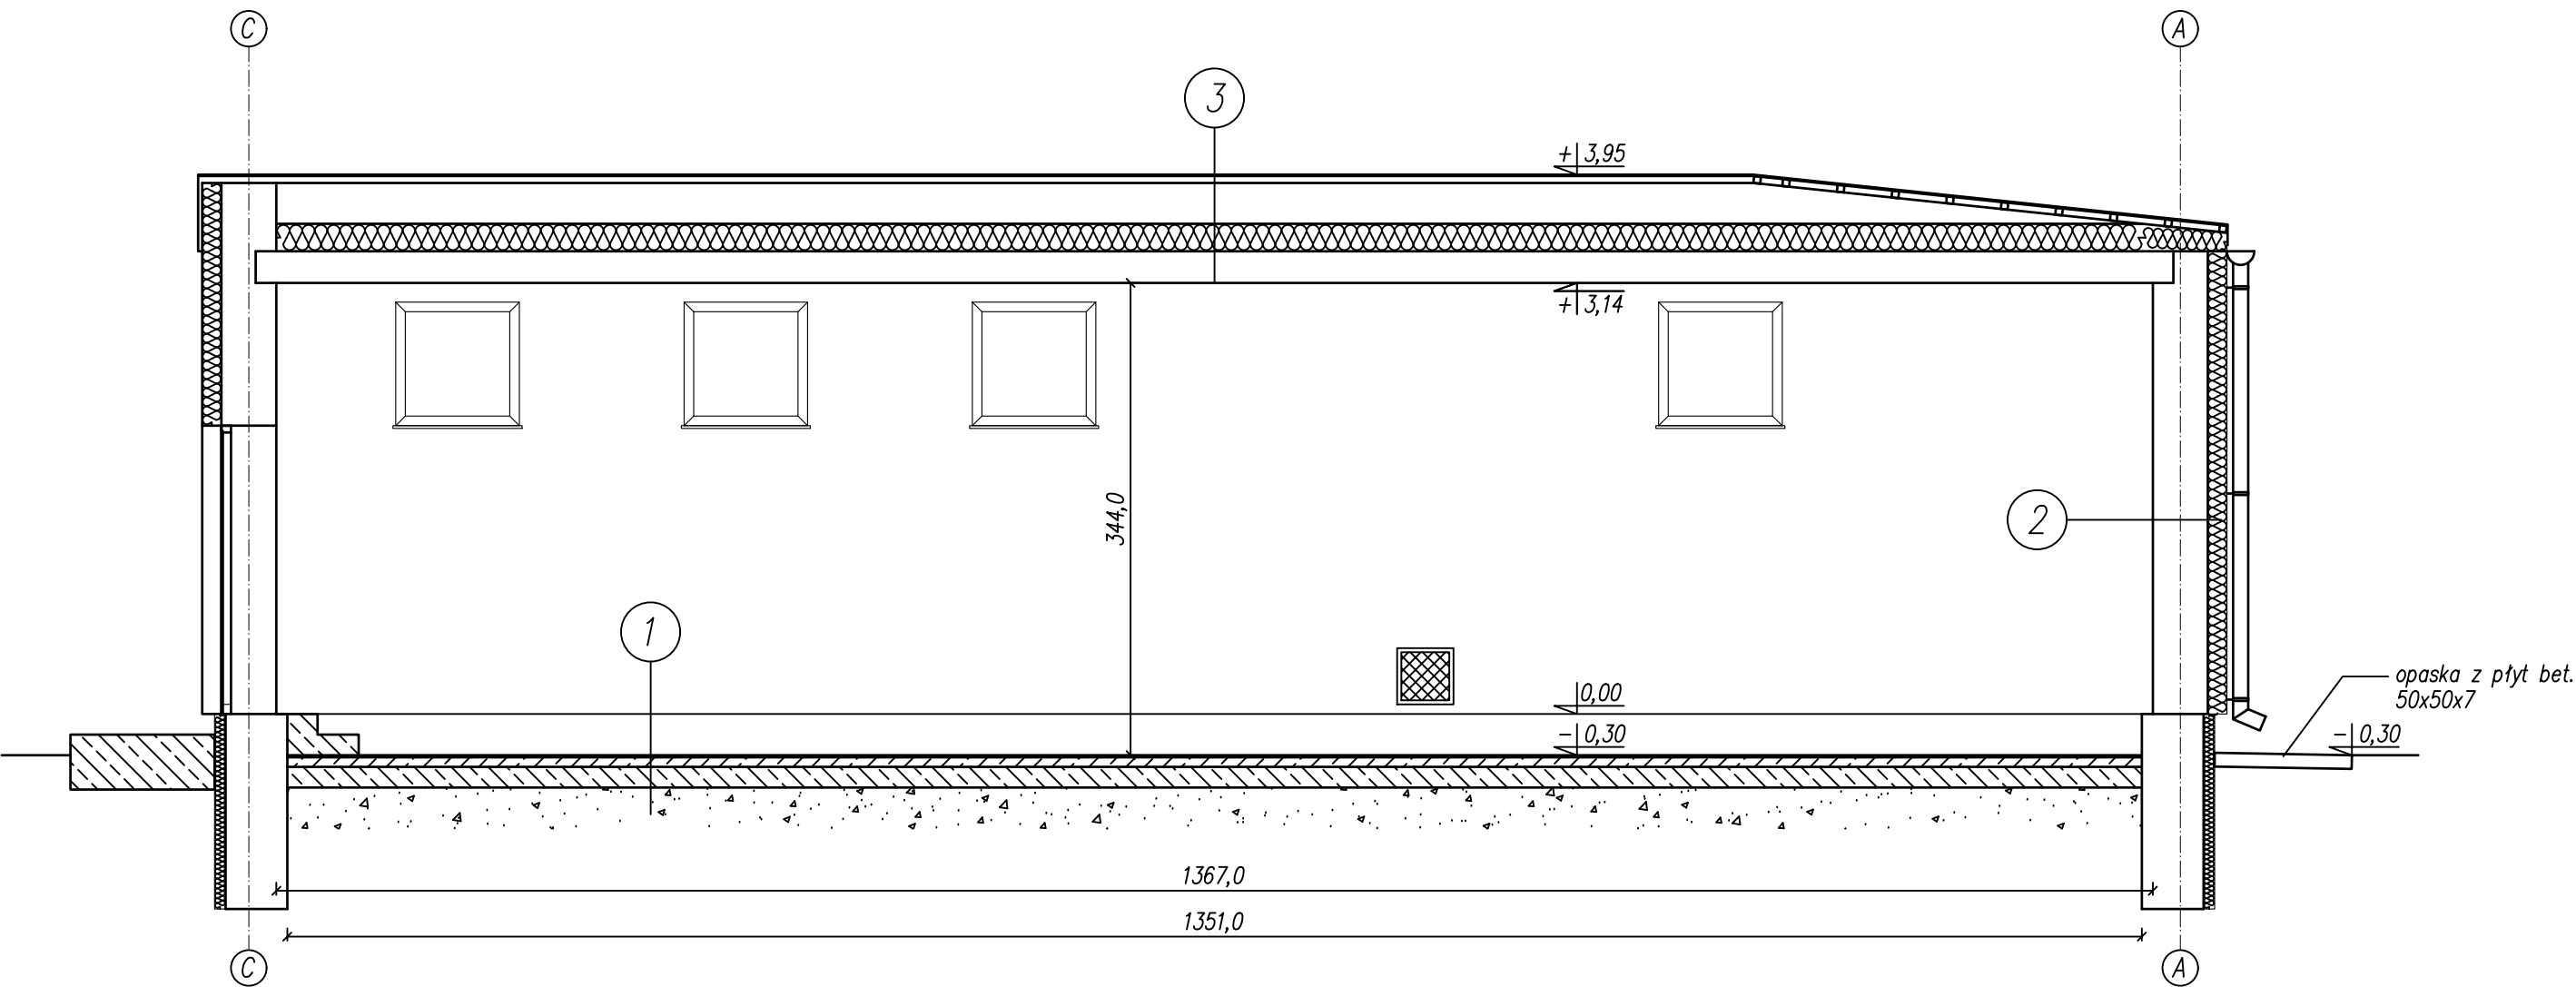

1	
1,5cm	gres
7,0cm	szlichta betonowa
	folia PE
5,0cm	styropian EPS100
15,0cm	chudy beton
30,0cm	zagęszczony piasek
	grunt rodzimy

2	
10,0cm	tynk silikatowy
40,0cm	styropian CS(10)
	blok ocieplony BZ
2,0cm	tynk cem.-wap.
1,0cm	glazura

3	
	blacha trapezowa
5,0cm	łaty drewniane
20,0cm	styropapa
	folia PE
24,0cm	strop kanałowy
2,0cm	tynk cem.-wap.

Obiekt	Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.				
Adres	Działka nr 46/9 Obręb: 201302_5.0021 Radziszewo-Sieńczych; gm. Ciechanowiec				
Inwestor	Gmina Ciechanowiec; ul. A. Mickiewicza 1; 18-230 Ciechanowiec				
Przedmiot rysunku	PRZĘKRÓJ B-B			Skala	1:50
				Nr.rys	4
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Autor opracowania	inż. Tadeusz Wyszowski	Konstrukcyjna i Architektoniczna	BI/27/72; BI/49/79	21.01.2021	
Projektant:					
Sprawdzający:	inż. Roman Żero	Konstrukcyjna i Architektoniczna	BI/108/92; BI/31/81	21.01.2021	