


# Profil kanalizacji popłucznej

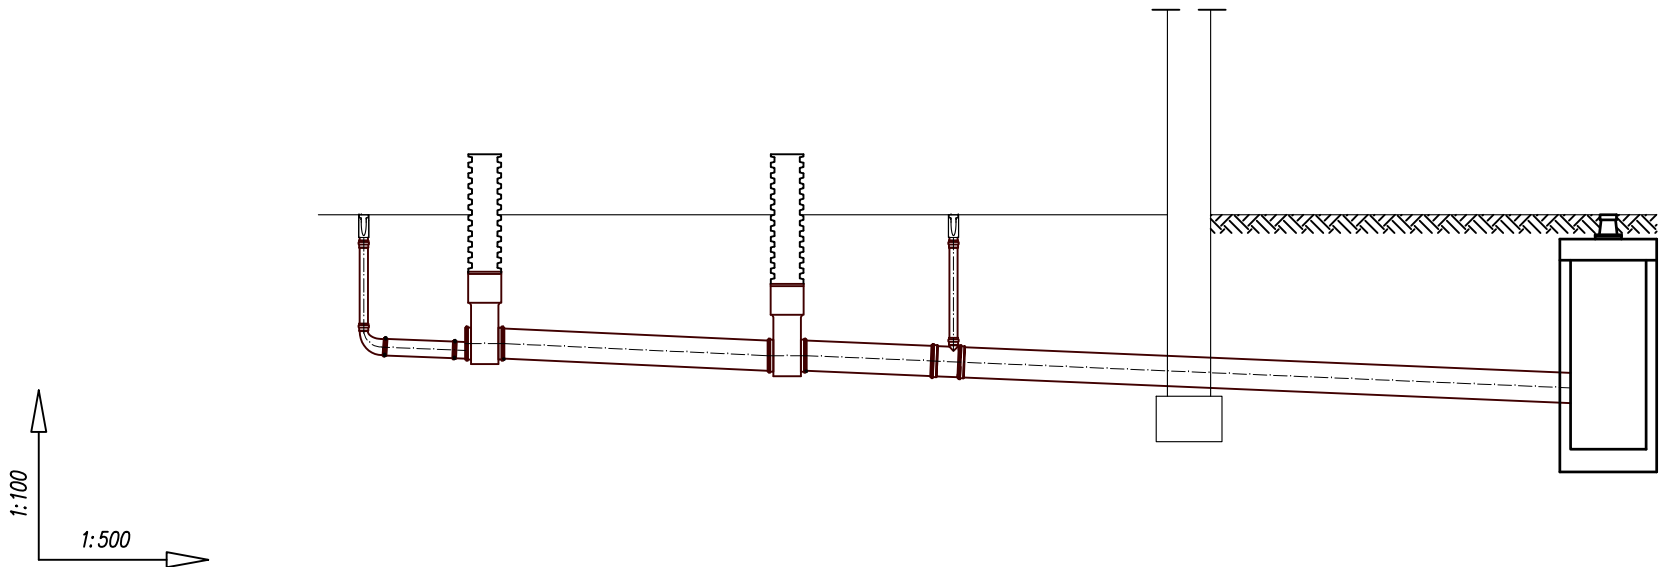

Poziom  
porównawczy – 134,00m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
Rzędna dna przewodu	136,07	136,04	135,96	135,92	135,75
Przykrycie przewodu [m]	0,82	0,76	0,69	0,69	1,05
Spadek	1,9%	2,0%	1,8%	1,9%	2,0%
Odległość [m]	0,00	1,60	4,00	2,20	8,66
	OL	S1	S2	1	S3
				PVC ø200 SN8 Lita	

Obiekt	Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.				
Adres	Działka nr 46/9 Obręb: 201302_5.0021 Radziszewo-Sieńczych; gm. Ciechanowiec				
Inwestor	Gmina Ciechanowiec; ul. A. Mickiewicza 1; 18-230 Ciechanowiec				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI POPLUCZNEJ			Skala	Nr.rys
				1: 500	7
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Autor opracowania	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91		
Projektant:					
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08		