


Poz. F3 - wyk. 3szt.

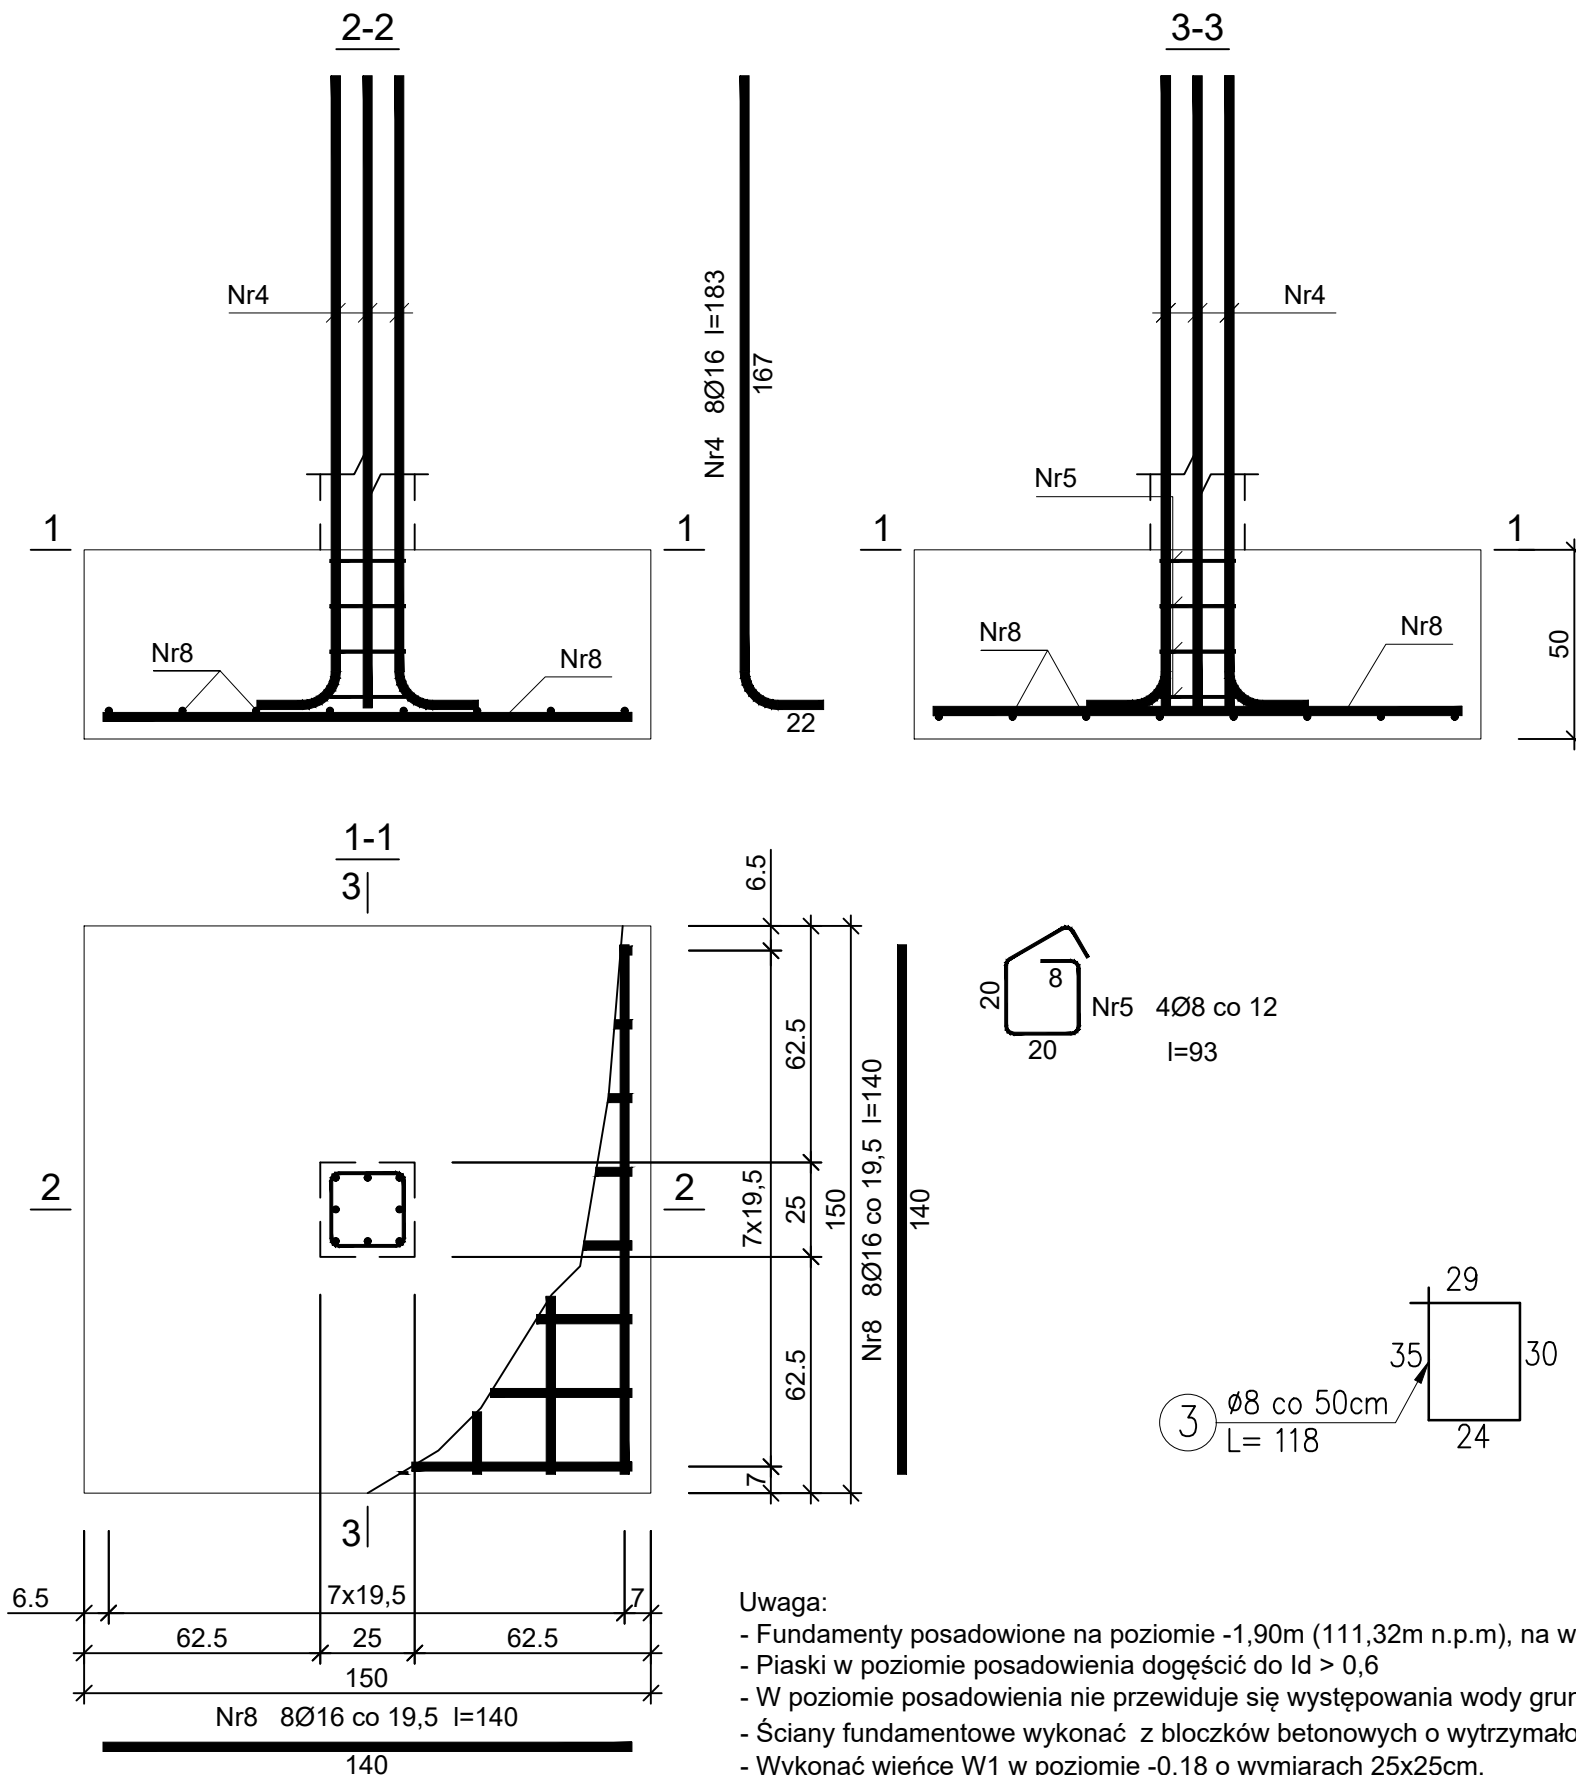


**Uwaga:**

- Fundamenty posadowione na poziomie -1,90m (111,32m n.p.m), na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm.
- Piaski w poziomie posadowienia dogęścić do  $I_d > 0,6$
- W poziomie posadowienia nie przewiduje się występowania wody gruntowej.
- Ściany fundamentowe wykonać z blozków betonowych o wytrzymałości 25MPa
- Wykonać wieńce W1 w poziomie -0,18 o wymiarach 25x25cm, zbrojenie główne 4 # 12mm, strzemiona Ø 8mm CO 18cm
- Izolacja pozioma fundamentów – 2 x papa asfaltowa na lepiku
- Izolacja pionowa fundamentów, ścian fundamentowych – 2x Abizol R+P
- W fundamentach, przed zabetonowaniem, należy zamontować zbrojenie startowe słupów
- Zbrojenie w F4 i schodach podane jest na m2, długości poszczególnych prętów należy domierzyć na budowie.
- Zbrojenie F4: 2 x siatka (góra, dół) z prętów Ø12 co 20cm
- Zbrojenie schodów: siatka dołem z prętów Ø12 co 20cm

Poz. F2

wyk. 61mb

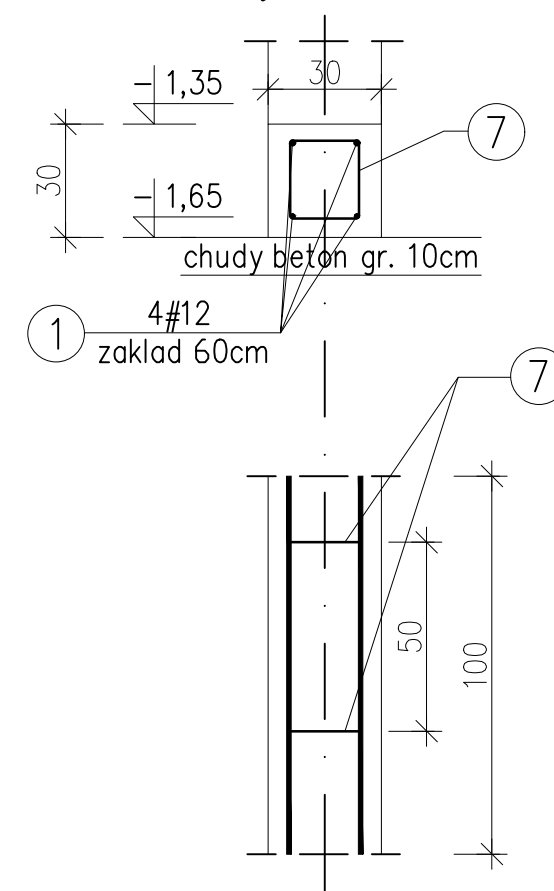

Poz. F1

wyk. 169mb

