
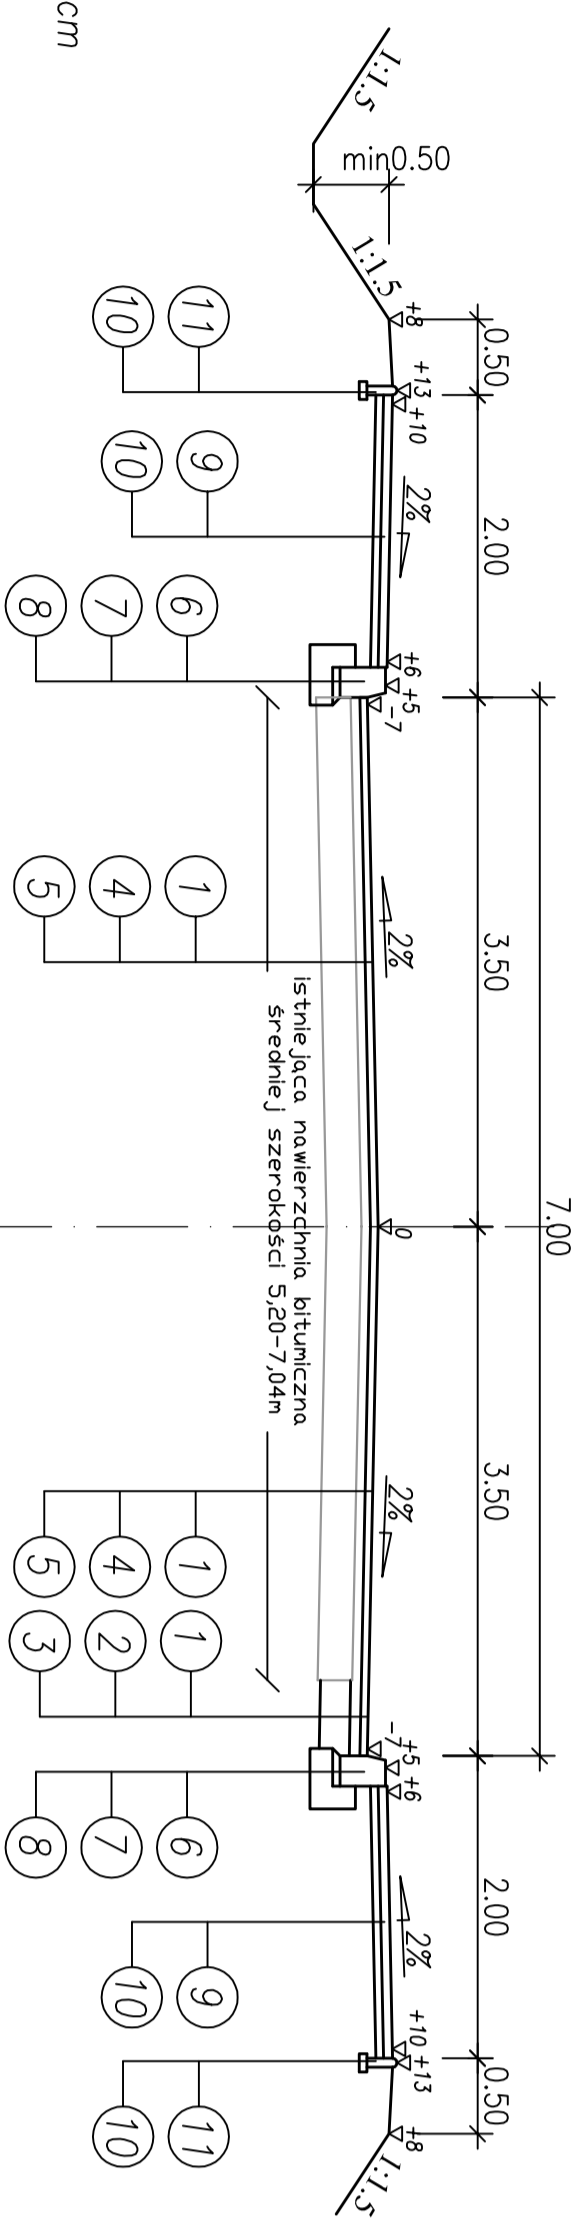


Legend:



- 1 – warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5cm
- 2 – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 grub. 7cm
- 3 – podbudowa pomocnicza z kruszawa łamanej stab. mech. grub. 20cm
- 4 – warstwa wyrównawczo wzmocniająca z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 średniej grub. 6cm
- 5 – istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- 6 – krawężnik betonowy 15x30cm
- 7 – podsypka piaskowo – cementowa grub. 5cm
- 8 – ława betonowa z oporem 30x40cm 9 – betonowa kostka brukowa grub. 6cm
- 10 – podsypka piaskowa grub. 5cm 11 – obrzeże betonowe 6x20cm
- 12 – pobocze z kruszawy naturalnego stab. mech. grub. 12cm
- 13 – warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm
- 14 – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grub. 5cm
- 15 – podbudowa z kruszawa naturalnego stab. mech. grub. 20cm
- 16 – pobocze z kruszawy naturalnego stab. mech. grub. 9cm
- 17 – betonowa kostka brukowa grub. 8cm
- 18 – podsypka piaskowo – cementowa grub. 3cm
- 19 – podbudowa z kruszawy naturalnego stab. mech. grub. 15cm
- 20 – nawierzchnia żwirowa na żyzdach grub. 20cm

Autor obiektu	województwo podlaskie, gmina Chorosze		
Staniam	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa projektu	Przebudowa ul. Drobickiej w Choroszu w ciągu drogi powiatowej Nr 2818B od km 0+730,00 do km 1+758,00		
Brand	DRÓG	Skala 1:50	
Typ projektu	Przebieg normalny	Data 28.09.2011	
Stwierdzenie	Ing. N. N. N.	N. N. N.	Pojazd
Projektant	mgr inż. Piotr Zając	mgr inż. Piotr Zając	
	mgr inż. Wojciech Boruchowski	mgr inż. Wojciech Boruchowski	
	mgr inż. Piotr Dobrzyński	mgr inż. Piotr Dobrzyński	
Wykonawca	mgr inż. Anna Boruchowska	mgr inż. Anna Boruchowska	


PRZESKROJ NORMALNY Nr 1
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni



PRZESKROJ NORMALNY Nr 2
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni

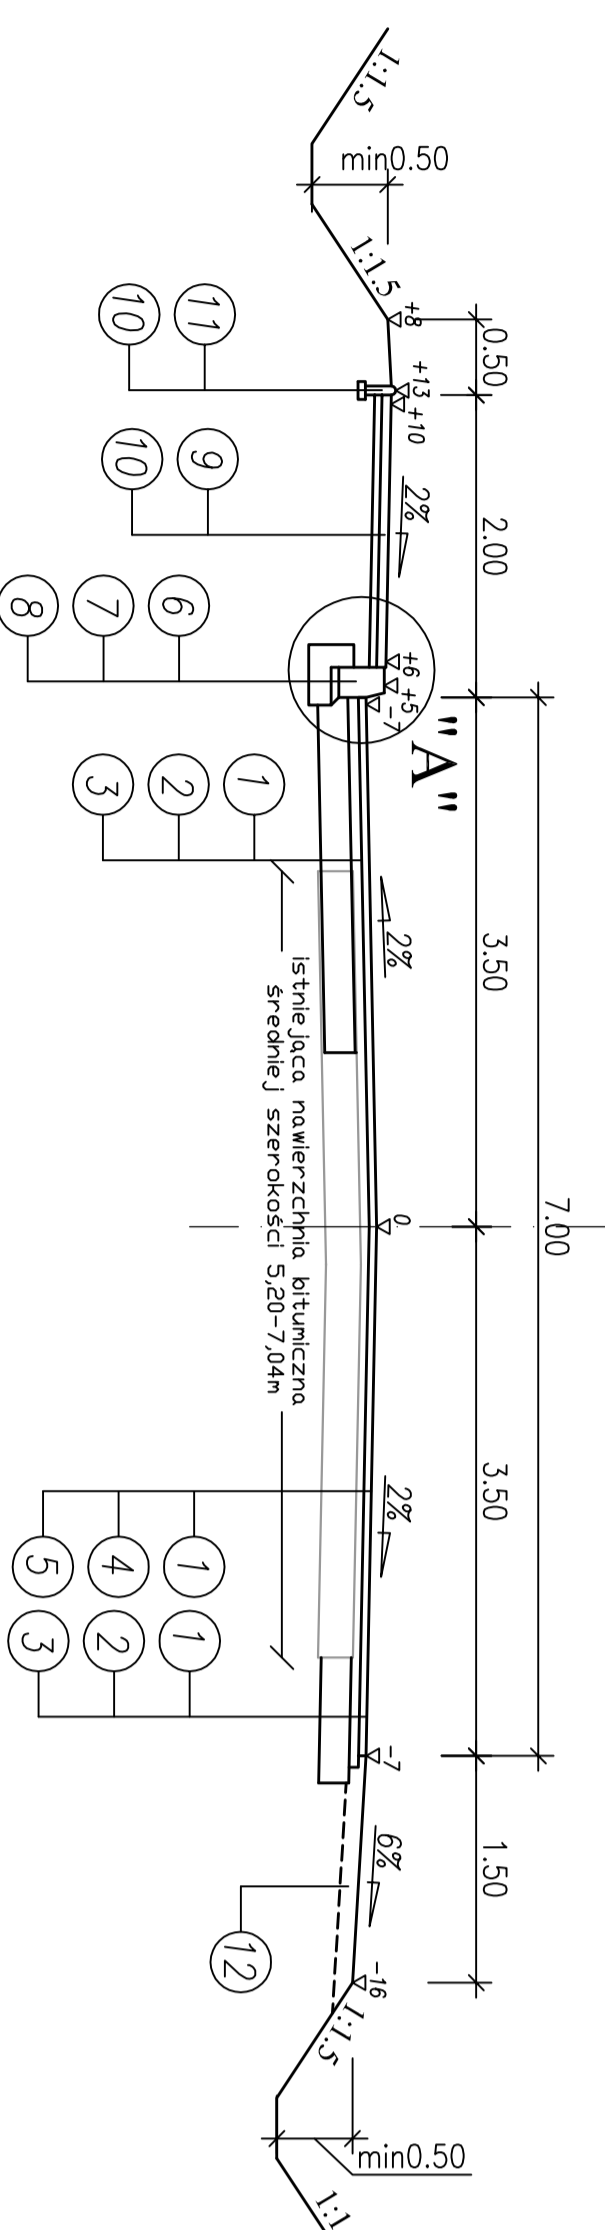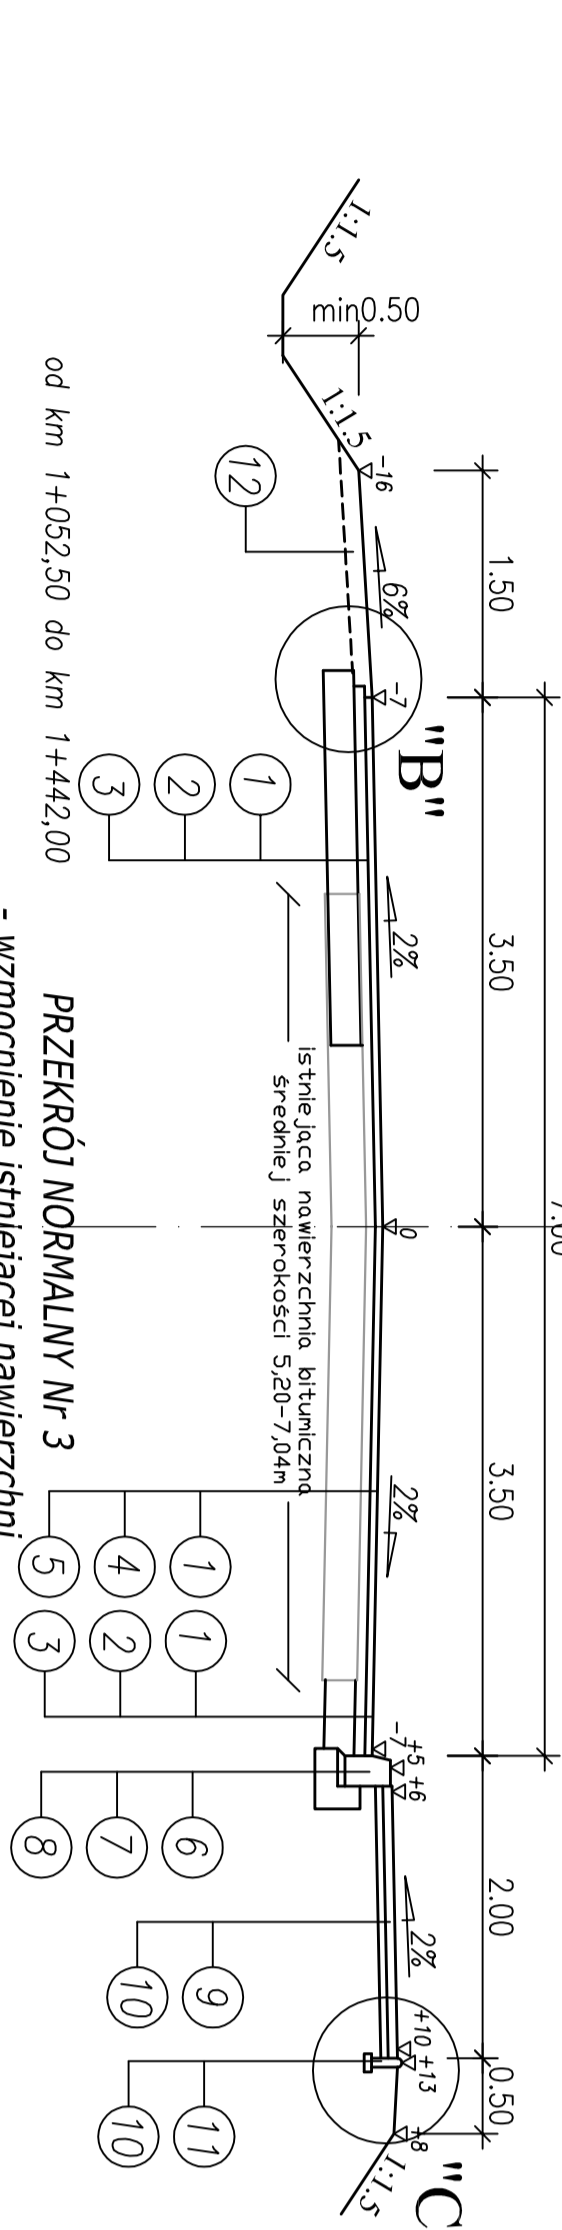

PRZESKROJ NORMALNY Nr 4
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni

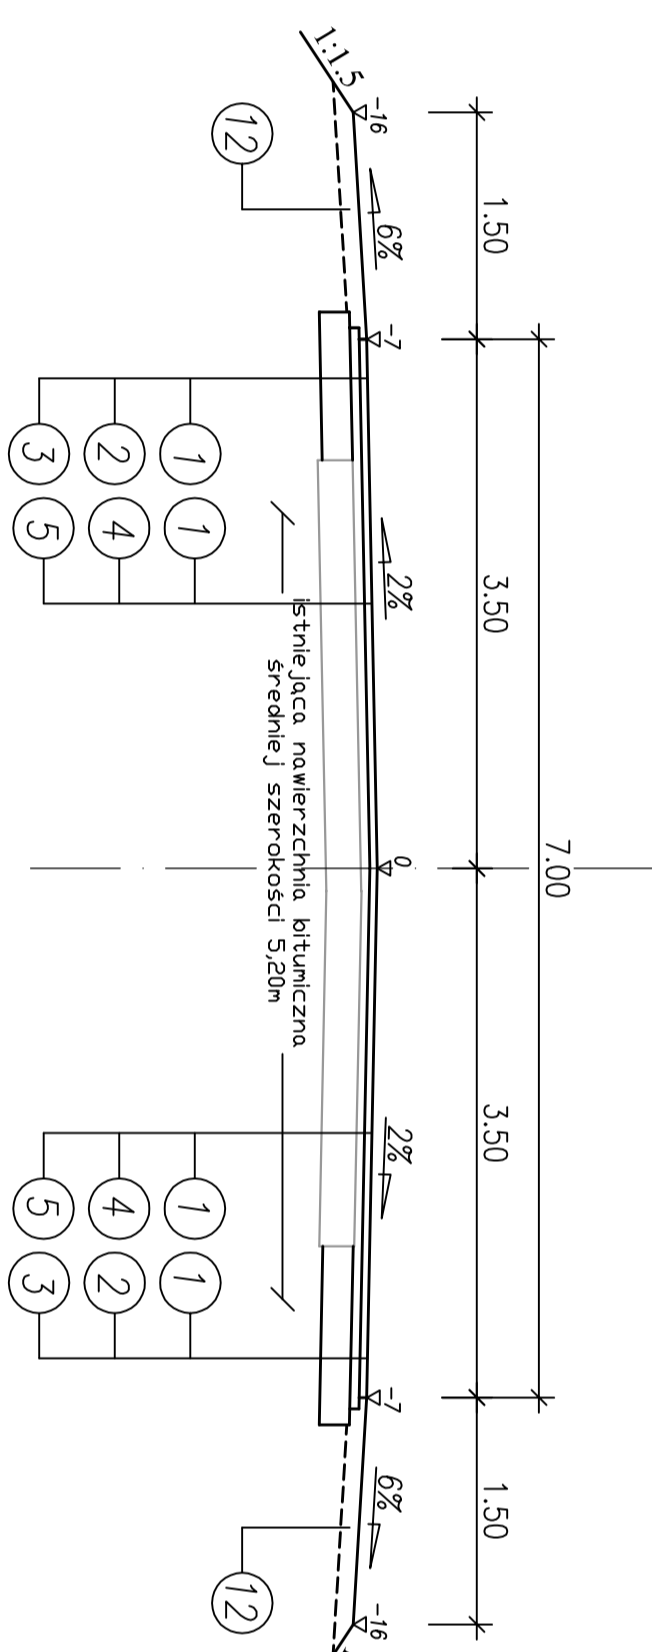

PRZESKROJ NORMALNY Nr 5
ul. Spółdzielcza


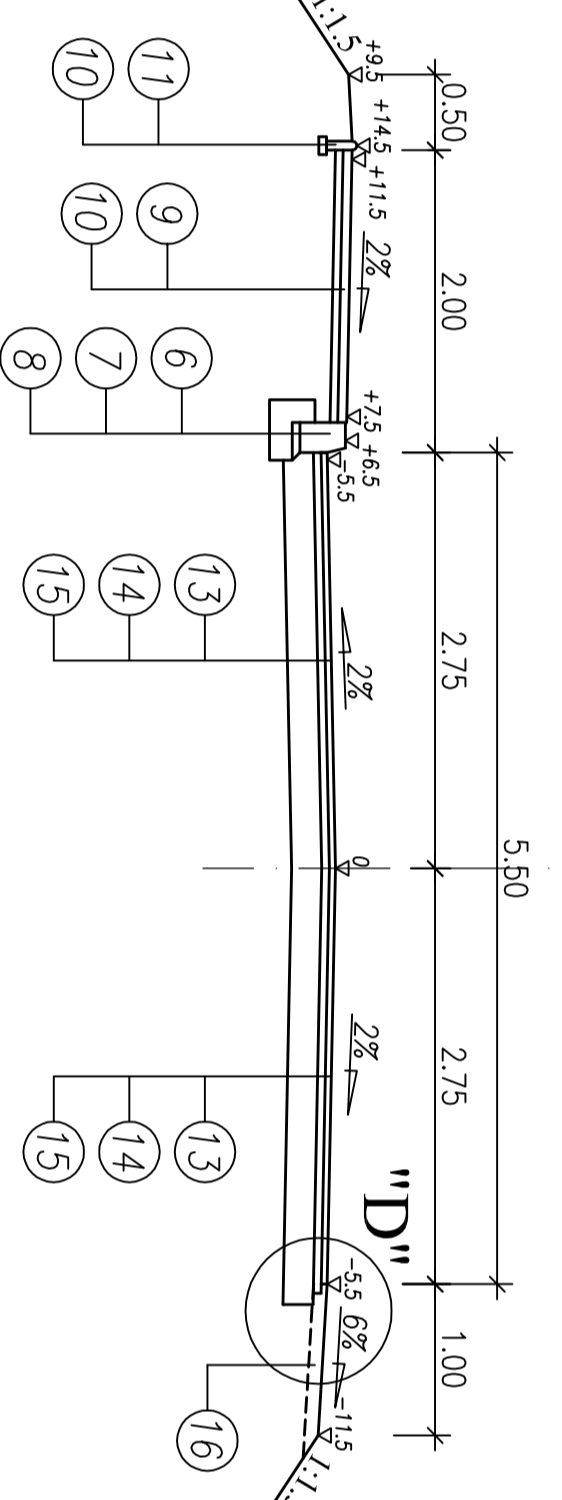



TABELA LOKALIZACJI
PRZESKROJÓW NORMALNYCH

L.p.	Zakres od km + do km	Nr przekroju
1.	0+730-0+772	1
2.	0+772-1+032	2
3.	1+032-1+052,50	1
4.	1+052,50-1+442	3
5.	1+442-1+758	4


Szczegóły zjazdu - przekrój uliczny

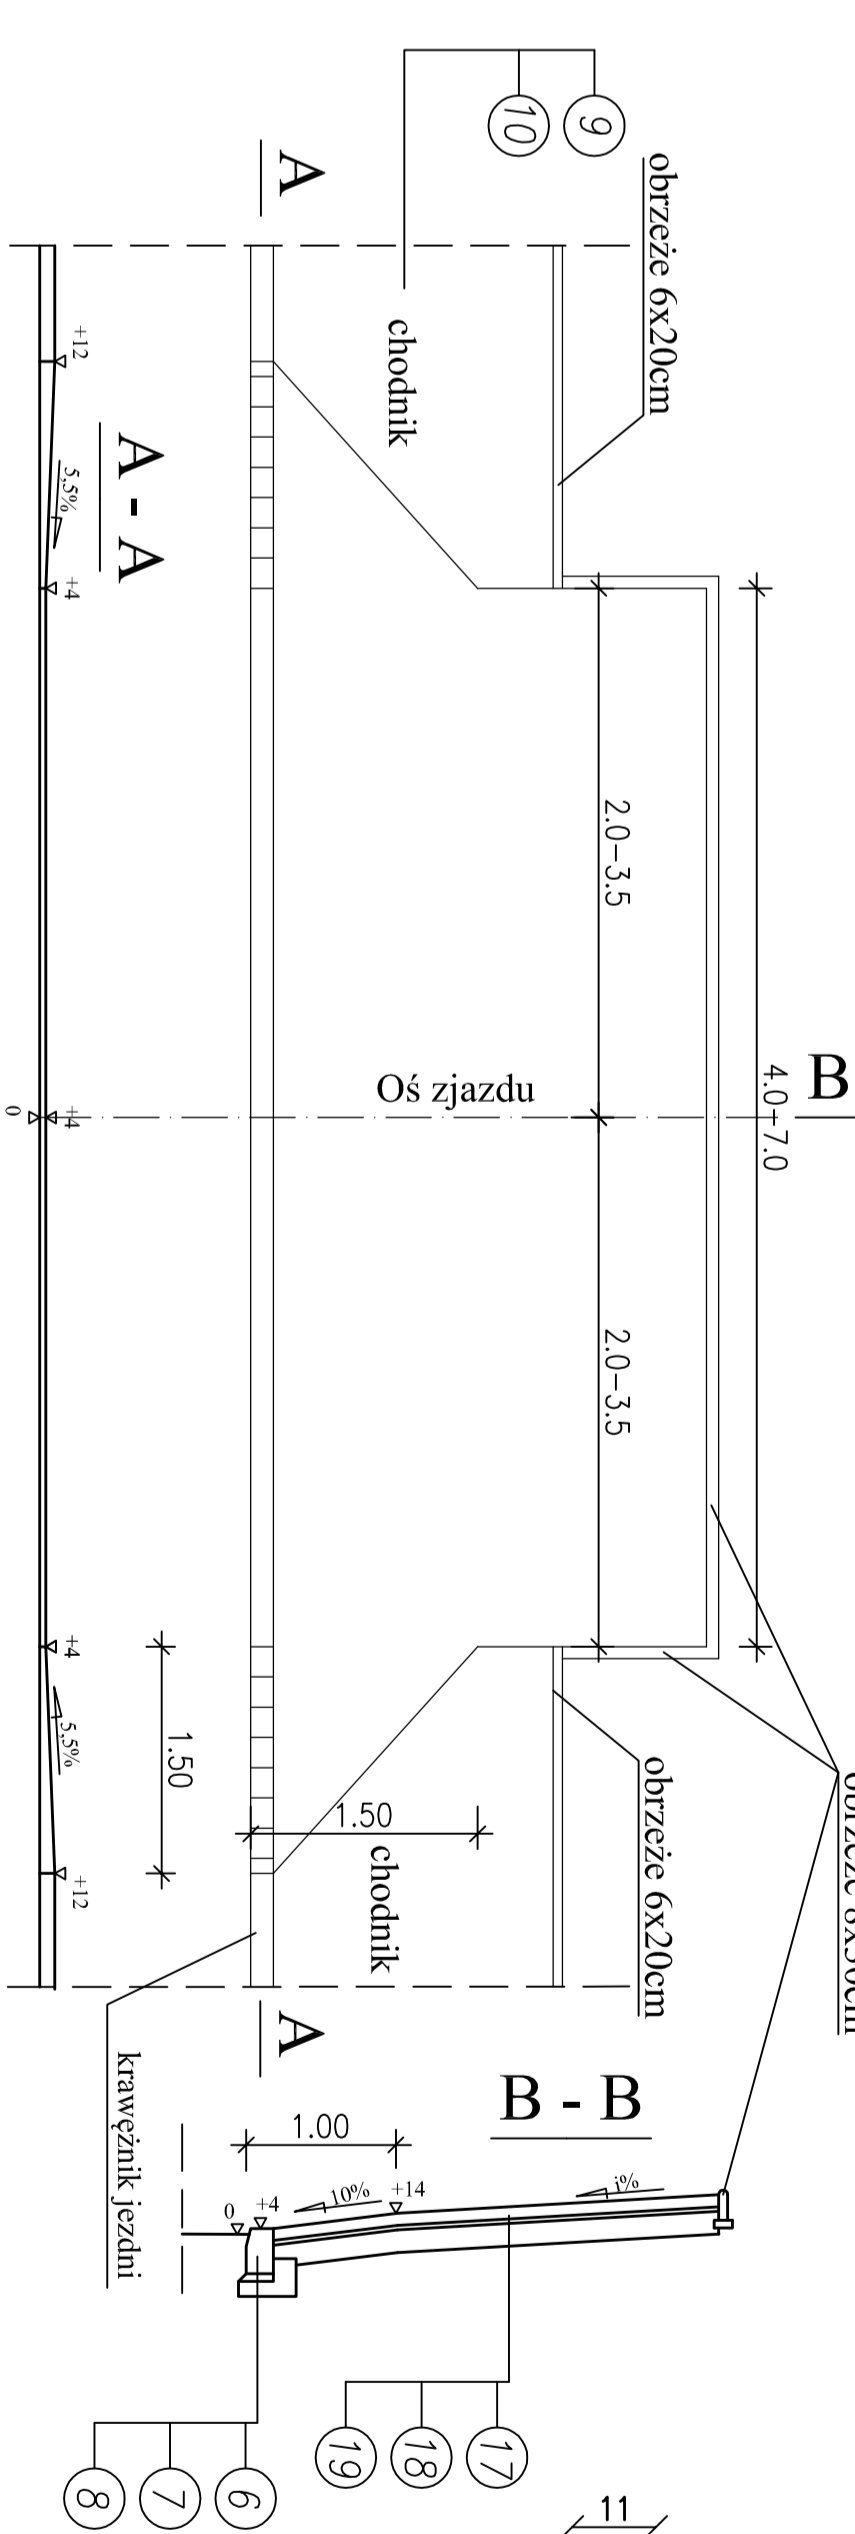

SZCZEGÓŁ "C"

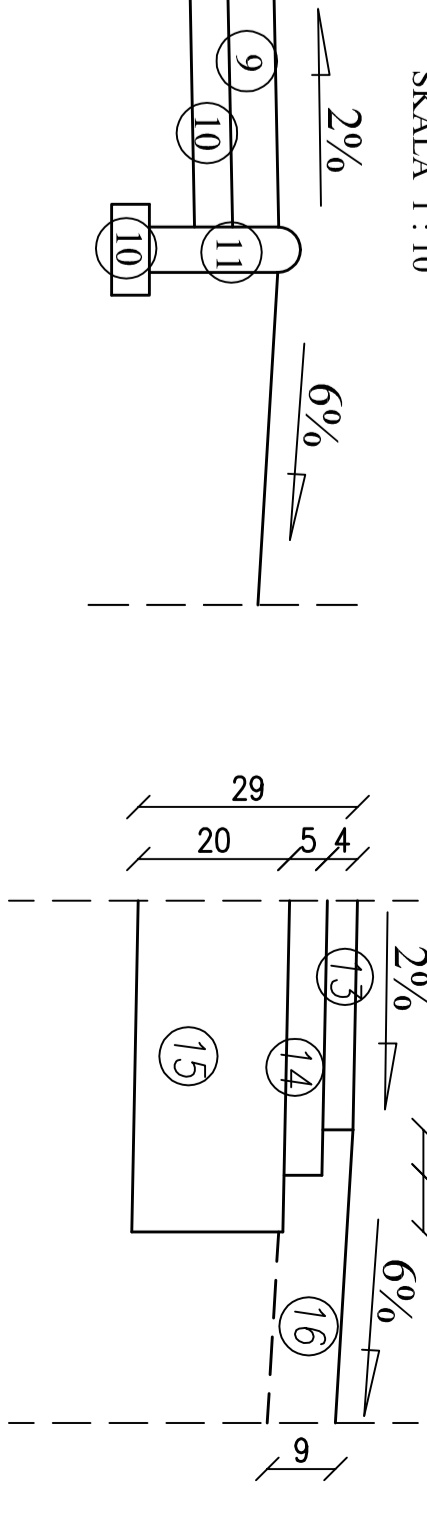

SZCZEGÓŁ "D"

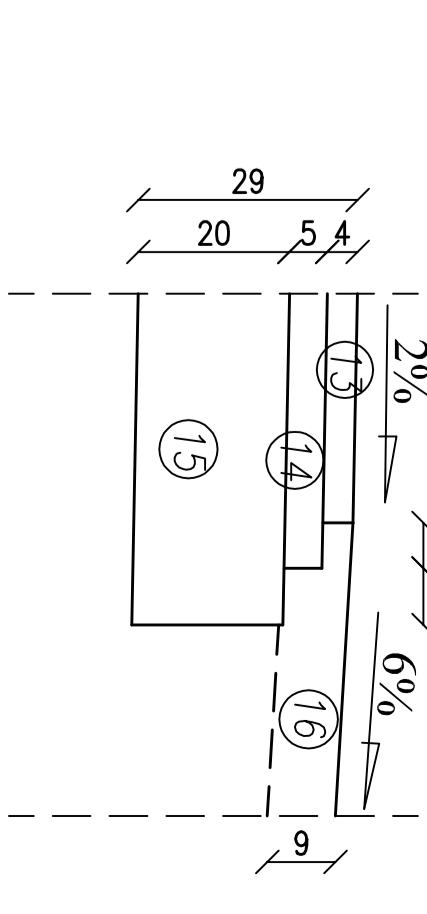

Szczegóły zjazdu publicznego

