


Legenda:


- ① – warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm wg WT 2–2010
- ② – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grub. 5cm wg WT 2–2010
- ③ – podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. grub. 20cm
- ④ – pobocze z kruszywa naturalnego stab. mech. grub. 9cm
- ⑤ – nawierzchnia żwirowa na zjazdach grub. 20cm
- ⑥ – warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5cm wg WT 2–2010
- ⑦ – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 grub. 9cm wg WT 2–2010
- ⑧ – pobocze z kruszywa naturalnego stab. mech. grub. 15cm

PRZEKRÓJ NORMALNY Nr 1 od km 0+007,50 do km 1+388,30
- nawierzchnia o nowej konstrukcji, KR1,G1

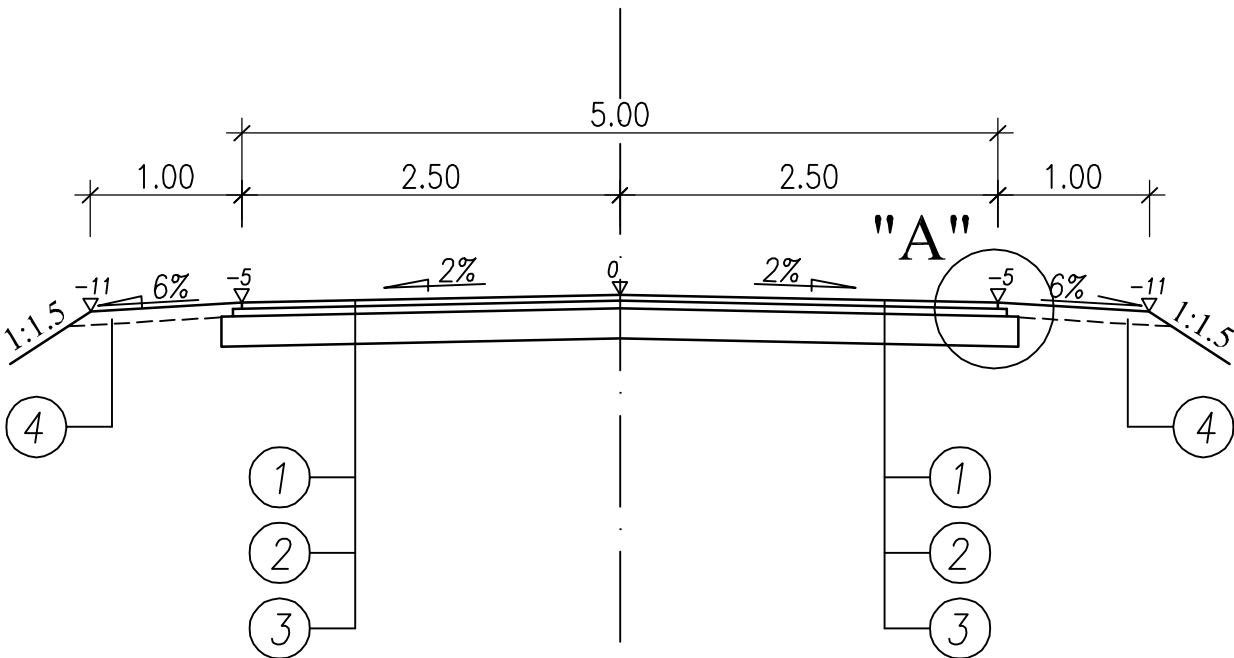


SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1 : 10

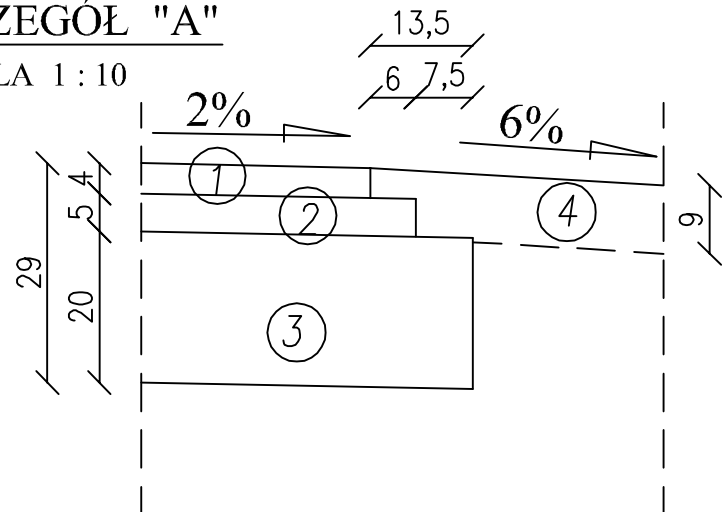


PRZEKRÓJ NORMALNY Nr 2 od km 0+000,00 do km 0+007,50
- nawierzchnia o nowej konstrukcji, KR2, G1 od km 1+388,30 do km 1+399,80

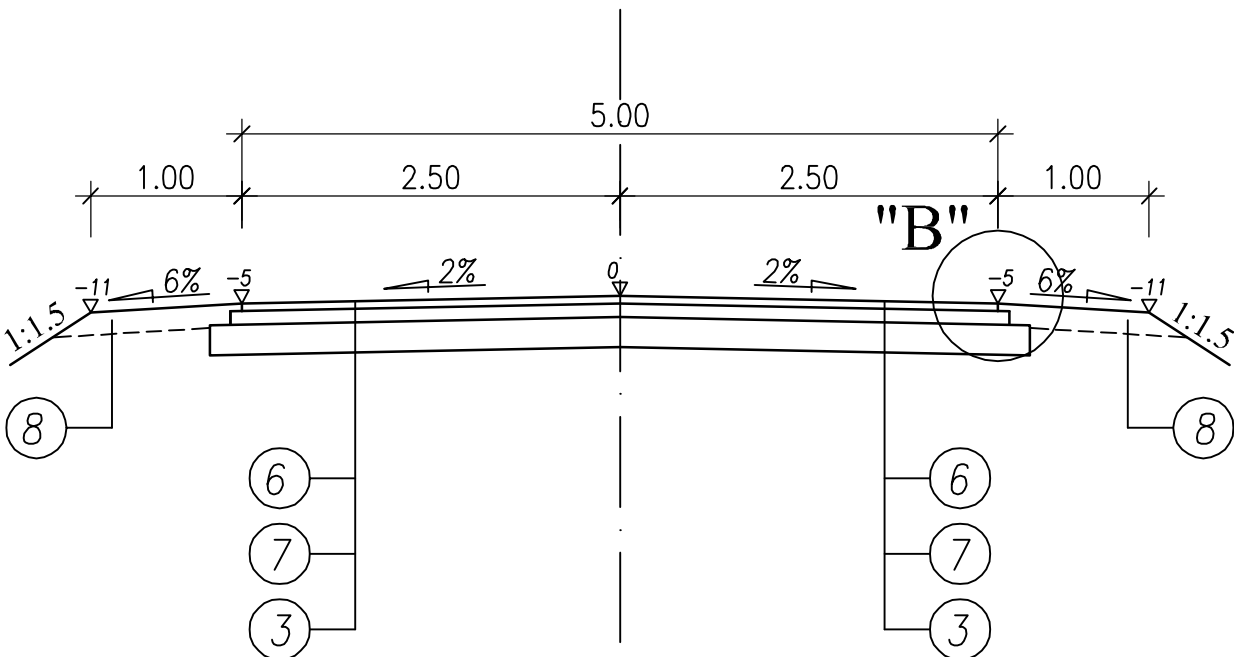


SZCZEGÓŁ "B"

SKALA 1 : 10

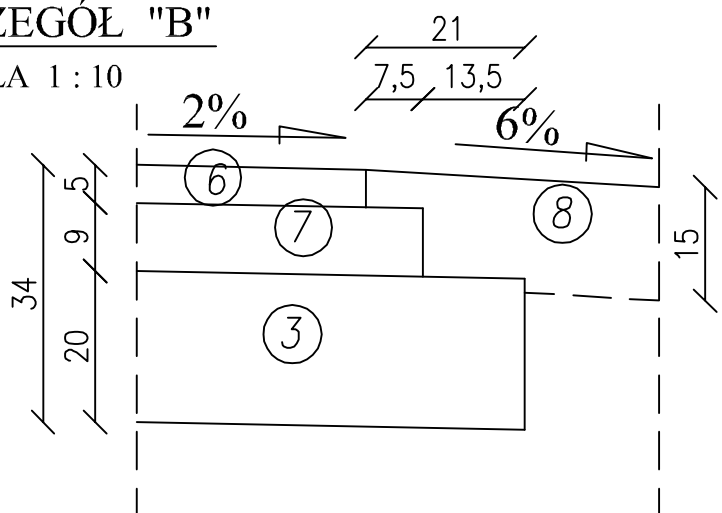

Szczegół zjazdu
- przekrój szlakowy skala 1:100

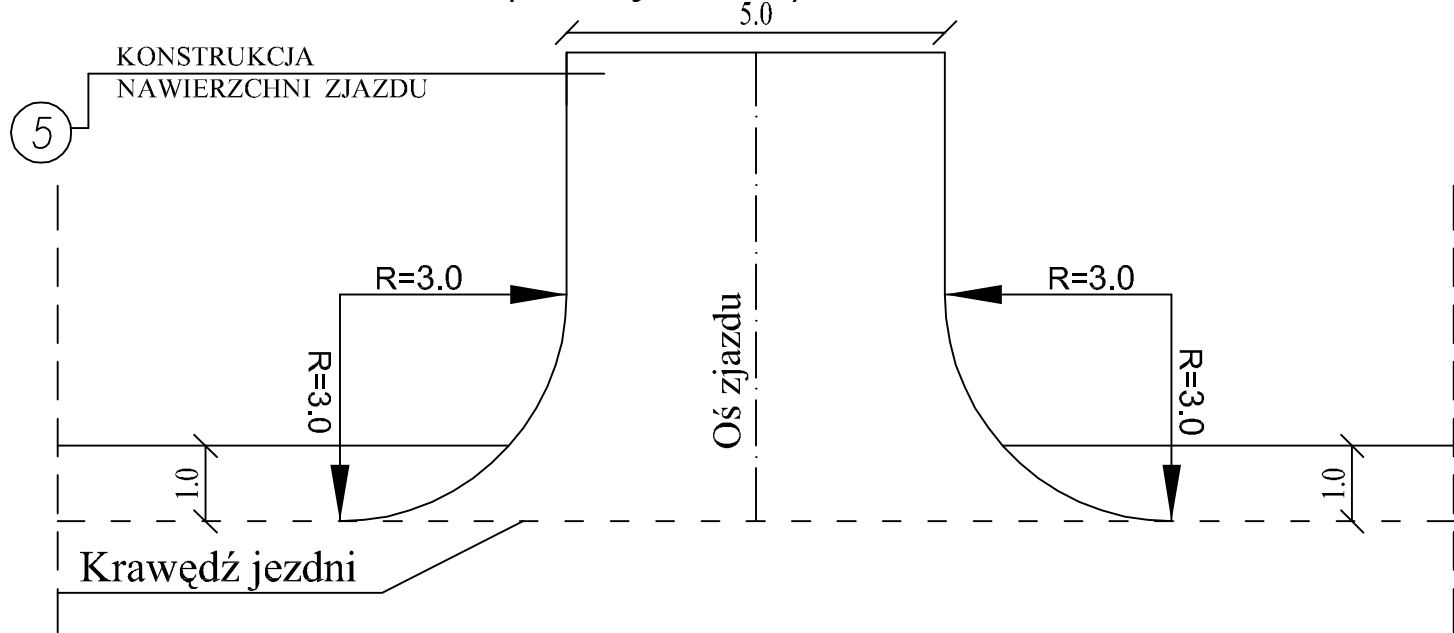

Adres obiektu	województwo podlaskie, gmina Ciechanowiec, wieś Nowodwory		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa projektu	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108853B we wsi Nowodwory od km 0+000,00 do km 1+399,80		
Branża	DROGI	Skala 1:50	
Tytuł rysunku	Przekroje normalne	Data 22.10.2012	Zał.nr/ark. 4/1
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Żabicki	PDL/0031/POOD/11 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej)	
Współpraca	mgr inż. Wojciech Borzuchowski	UAN.II.7342-74/93	
	mgr inż. Piotr Dobrzyński	-	
Sprawdzający	mgr inż. Anna Borzuchowska	UAN.II.7342-110/94 (projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie dróg)	