


# PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1


01.29

cm

1:20

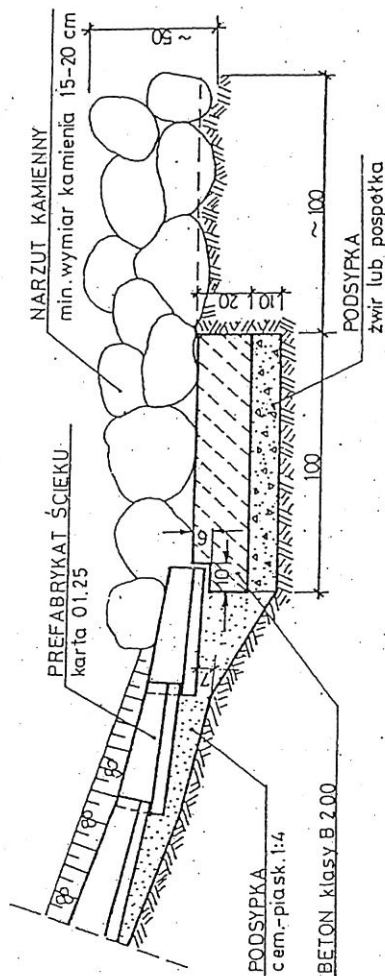

## WIDOK Z GÓRY

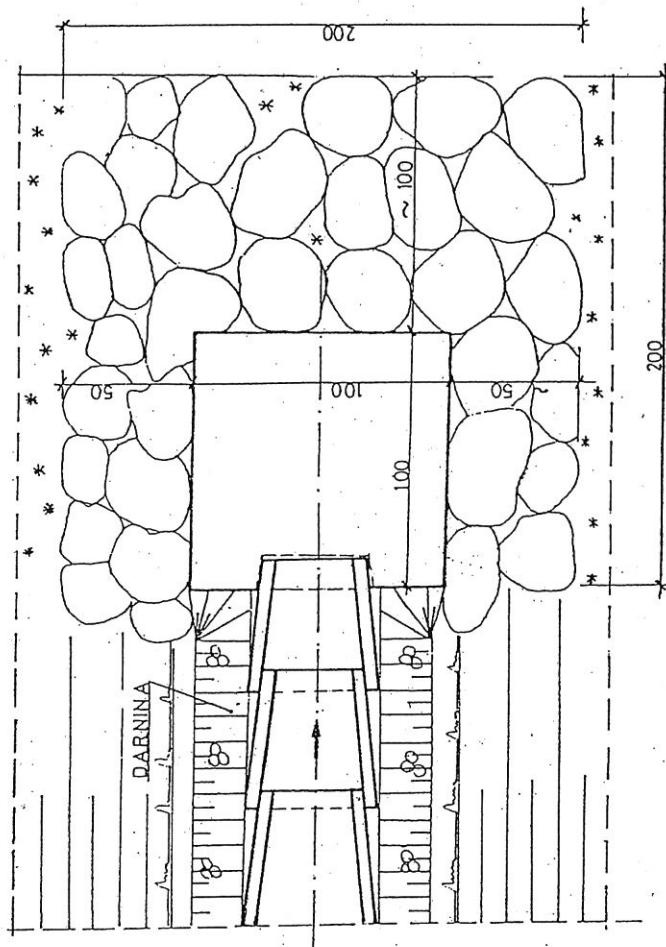

### ZASTOSOWANIE

1. Jako fundament dla elementów ścieku skarpowego
2. W miejscach nie wymagających zbiorczego ujęcia wód

### MATERIAŁY

1. Beton klasy B 200 - 0,2 m<sup>3</sup>
2. Kamień narzutowy - 1,5 m<sup>3</sup>
3. Podsypka (żwir) - 0,1 m<sup>3</sup>



Transprojekt

ODWODNIENIE  
PASA DROGOWEGO

UMOCNIENIE WYŁOTU ŚCIEKU SKARPOWEGO  
U PODSTAWY NASYPU