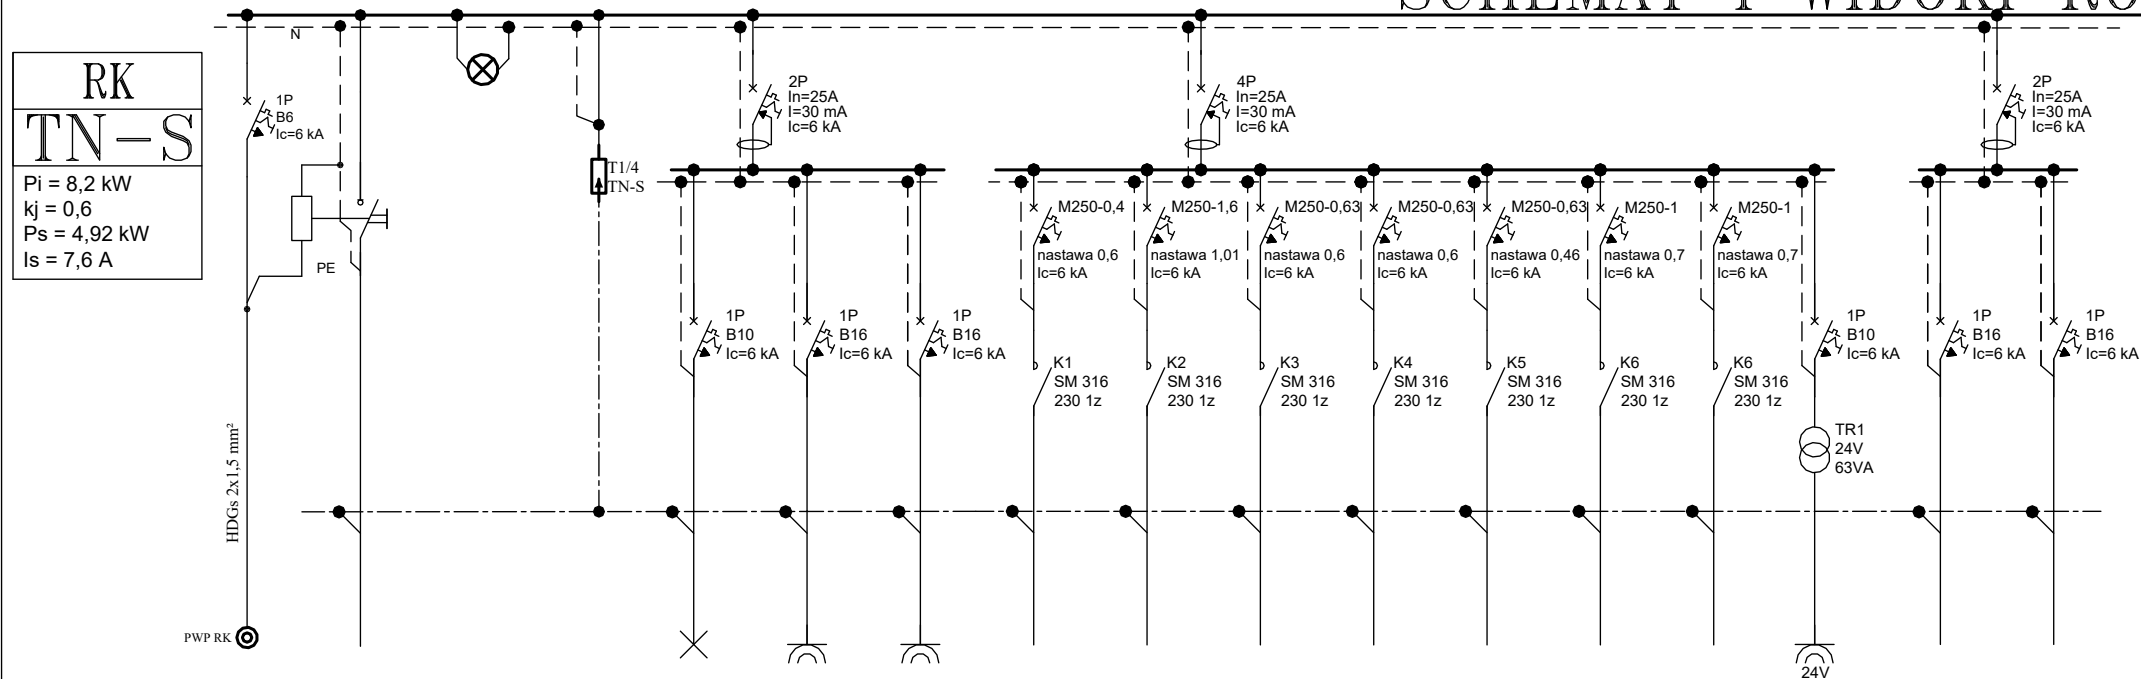
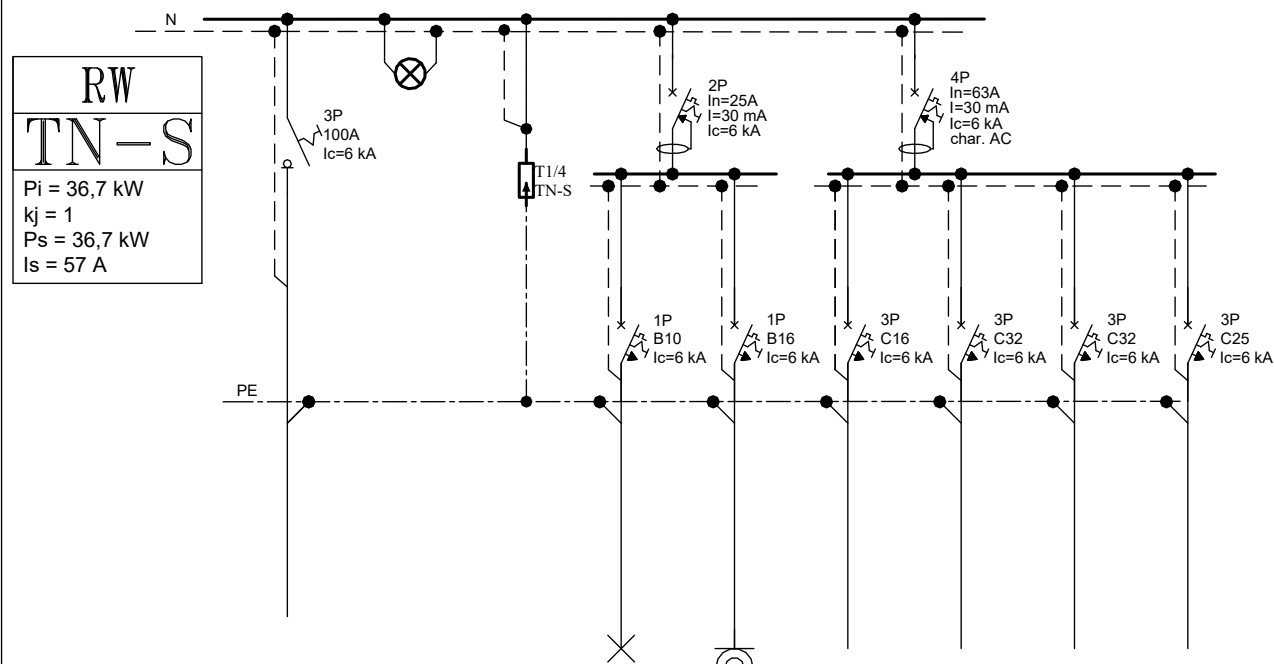


SCHEMAT I WIDOKI ROZDZIELNIC RK I RW


[illegible]

NR OBWODU	-	-		RW/1	RW/2	RW/3	RW/4	RW/5	RW/6
POMIESZCZENIE	-	-		-	-	-	-	-	-
TYP ODBIORU	Zasilanie z RG	kontrola napięcia	Ochronnik przepięciowy	oświetlenie	gniazda ogólne	zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej	agregat skraplający 1	agregat skraplający 2	Rezerwa
Pi [kW]	36,7 kW	-		0,5 kW	2,0 kW	8 kW	13,1 kW	13,1 kW	
PRZEWÓD	YDYżo 5x16 mm²	-		YDYpżo 3x1,5 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²	YDYpżo 5x2,5mm²	YKYpżo 5x6mm²	YKYpżo 5x6mm²	
SPOSÓB UŁOŻENIA	p/t	-		p/t	p/t	n/t i w/r	n/t	n/t	
SPOSÓB PRZYŁĄCZENIA	zaciski aparatu	-		opr. ośw.	opr. ośw.	zaciski aparatu	zaciski aparatu	zaciski aparatu	

WIDOK RW

SKALA 1:10

448

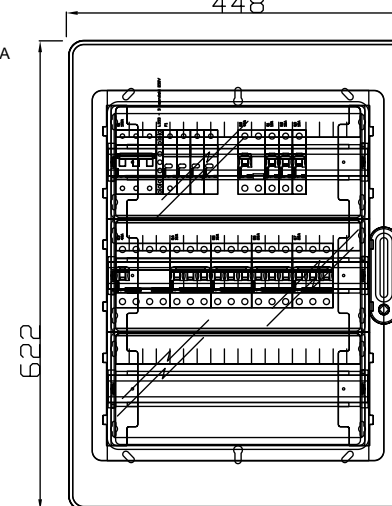


OBUDOWA:
natynkowa 3x18, IP65,
drzwiczki transparentne
zamkiem

WIDOK RK

SKALA 1:10


448

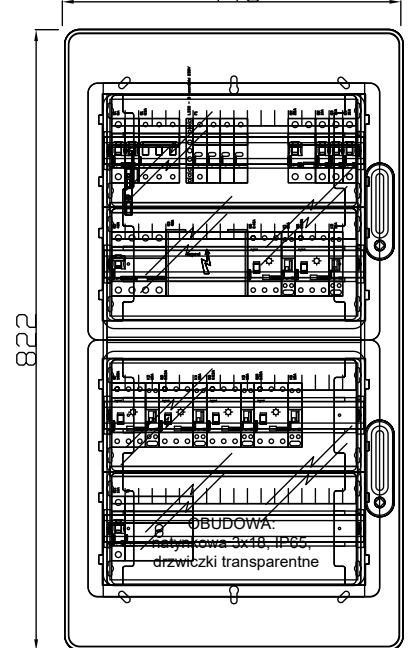


OBUDOWA:
matynkowa 4x18, IP65,
szwaczki transparentne z
zamkiem

Konsola na kotle
GT336 Diematic-m3

2xYKSY 7x1 mm²



Ochrona p/porażenia - samoczynne wyłączenie zasilania u odbiorcy w układzie TN-S, Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Ochrona uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe.



AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Agnieszka Urszula Duda

15-430 Białystok ul. Przejazd 2A lok. 402; tel. 85 746 42 00

INWESTOR	Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu 18-230 Ciechanowiec, ul. Plac 3 Maja 31
----------	---

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku kina na budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu
---------------------------------	---

ADRES	Działki nr geod. 2200,2198, 2190 obręb Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec
-------	---

RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY
-----------------------	--------------------------------

TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNIC RK I RW
---------------	-----------------------------

PROJEKTANT	inż. Janusz Karski upr.proj. Nr BŁ-424/74	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Karol Ciłkowski mgr inż. Sylwester Buklało mgr inż. Szymon Mikołajczyk mgr inż. Jarosław Karski	

DATA	22.11.2016	SKALA	NR RYSUNKU	F4	NR STRONY
------	------------	-------	------------	----	-----------