

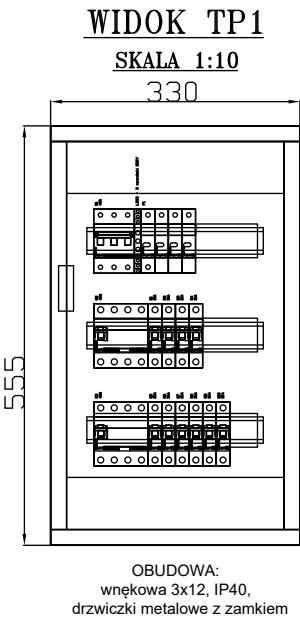



SCHEMAT I WIDOKI ROZDZIELNIC TP1 I TGB

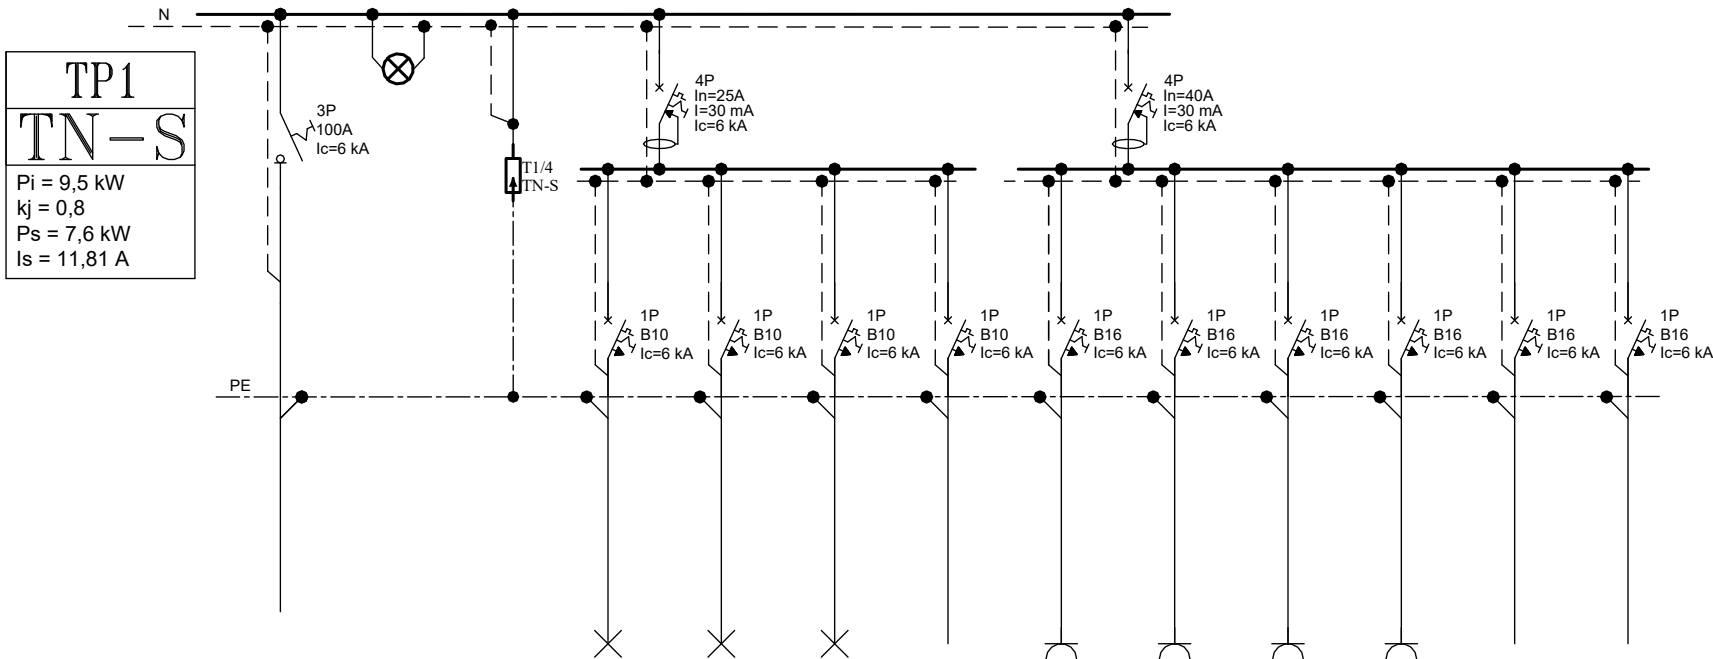



Sterowanie wentylatorami w wc niepełnospraw. i wc na piętrze



Sterowanie wentylatorami w wc damskie i wc męskie

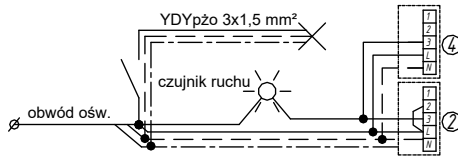

NR OBWODU	-	-		TP1/1	TP1/2	TP1/3	TP1/4	TP1/5	TP1/6	TP1/7	TP1/8	TP1/9	TP1/10
POMIESZCZENIE	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYP ODBIORU	Zasilanie z RG	kontrola napięcia	Ochronnik przepięciowy	oświetlenie ogólne	oświetlenie ogólne	oświetlenie ogólne	rezerwa	gniazda ogólne	gniazda ogólne	gniazda ogólne	gniazda ogólne	rezerwa	rezerwa
Pi [kW]	9,5 kW	-		0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW		2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW		
PRZEWÓD	YDYzo 5x6mm²	-		YDYpzo 3x1,5 mm²	YDYpzo 3x1,5 mm²	YDYpzo 3x1,5 mm²		YDYpzo 3x2,5 mm²	YDYpzo 3x2,5 mm²	YDYpzo 3x2,5 mm²	YDYpzo 3x2,5 mm²		
SPOSÓB UŁOŻENIA	p/t	-		p/t	p/t	p/t		p/t	p/t	p/t	p/t		
SPOSÓB PRZYŁĄCZENIA	zaciski aparatu	-		opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.		gniazdo wtyk.	gniazdo wtyk.	gniazdo wtyk.	gniazdo wtyk.		

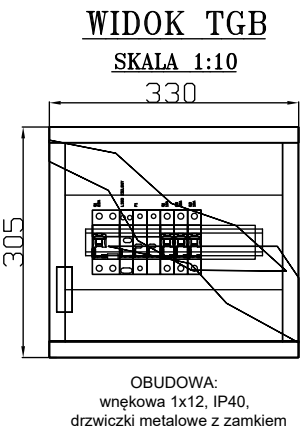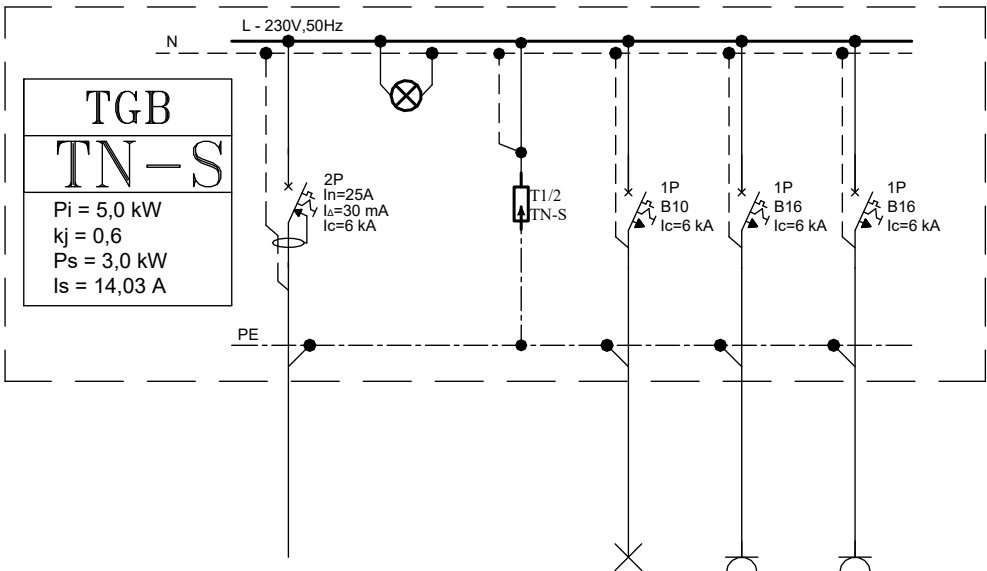

Ochrona p/porażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania u odbiorcy w układzie TN-S, Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Ochrona uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe.

NR OBWODU	-	-		TGB/1	TGB/2	TGB/3
POMIESZCZENIE	-	-		-	-	-
TYP ODBIORU	Zasilanie z RG	kontrola napięcia	Ochronnik przepięciowy	Oświetlenie	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne
Pi [kW]	5 kW	-		1,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
PRZEWÓD	YDYpzo 3x6 mm²	-		YDYpzo 3x1,5 mm²	YDYpzo 3x2,5 mm²	YDYpzo 3x2,5 mm²
SPOSÓB UŁOŻENIA	p/t	-		p/t	p/t	p/t
SPOSÓB PRZYŁĄCZENIA	zaciski aparatu	-		wypust	gn. wtyk.	gn. wtyk.

	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Agnieszka Urszula Duda		
	15-430 Białystok ul. Przejazd 2A lok. 402; tel. 85 746 42 00		
INWESTOR	Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu 18-230 Ciechanowiec, ul. Plac 3 Maja 31		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku kina na budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu		
ADRES	Działki nr geod. 2200,2198, 2190 obręb Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY TP1 I TGB		
PROJEKTANT	inż. Janusz Karski upr.proj. Nr BŁ-424/74		
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Karol Citkowski mgr inż. Sylwester Bukłaho mgr inż. Szymon Mikołajczyk mgr inż. Jarosław Karski		
DATA	22.11.2016	SKALA	NR RYSUNKU E6 NR STRONY